

Präzisions-Spannzangenfutter CENTRO|P



Anwendung

Zum hochgenauen Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft, ohne Rundlauf- und Spannkraftverlust.

Ausführung

- Kurz
- Standard Bauform
- Außen- und Innenkegel geschliffen
- Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit 0,003 mm (mit GERC-HP-Spannzangen)
- Lieferung ohne Spannmutter

Hinweis


Spannzangen mit Innenvierkant für Gewindebohrer nicht einsetzbar.

Spannmuttern und Spannschlüssel siehe Art.-Nr. 1021509.

Dichtscheiben siehe Art.-Nr. 1021513 (nur online bestellbar).

GERC-HP/-HPD/-HPDD-Spannzangen siehe Art.-Nr. 1021546 - 1021551 und 1021563 - 1021569.

Anzugsbolzen siehe Art.-Nr. 1021733 - 1021740.

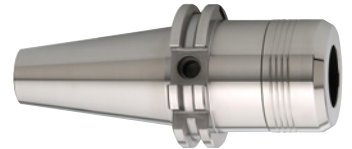

Technische Daten

Produktnummer	1021507 103
Werkzeugaufnahme	SK 40
Spannzangen-Typ	426E GERC16-HP
Spannbereich min./max.	1,0-10,0 mm
Auskraglänge	70,0 mm
Außendurchmesser	30,0 mm
Einstecktiefe	55,0 mm
Größe	CP 16
Herstellerteilenummer	CP16-AD40-A=70
EAN Code	4054631058523
Statistische Warennummer	84661020



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com