

### Präzisions-Spannzangenfutter CENTRO|P



#### Anwendung

Zum hochgenauen Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft, ohne Rundlauf- und Spannkraftverlust.

#### Ausführung

- Mittellang
- Standard Bauform
- Außen- und Innenkegel geschliffen
- Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit 0,003 mm (mit GERC-HP-Spannzangen)
- Lieferung ohne Spannmutter

#### Hinweis


Spannzangen mit Innenvierkant für Gewindebohrer nicht einsetzbar.

Spannmuttern und Spannschlüssel siehe Art.-Nr. 1021509.

Dichtscheiben siehe Art.-Nr. 1021513 (nur online bestellbar).

GERC-HP/-HPD/-HPDD-Spannzangen siehe Art.-Nr. 1021546 - 1021551 und 1021563 - 1021569.

Anzugsbolzen siehe Art.-Nr. 1021733 - 1021740.

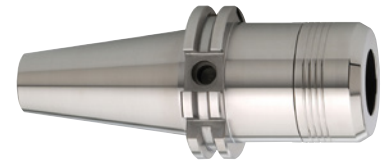

### Technische Daten

Produktnummer	<b>1021507 109</b>
Werkzeugaufnahme	SK 40
Spannzangen-Typ	430E GERC25-HP
Spannbereich min./max.	2,0-16,0 mm
Auskraglänge	100,0 mm
Außendurchmesser	40,0 mm
Einstecktiefe	114,0 mm
Größe	CP 25
Herstellerteilenummer	CP25-AD40-A=100
EAN Code	4054631059285
Statistische Warennummer	84661020



**Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG**

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com