


Kombifräsdorne



Anwendung

Für Werkzeugmaschinen mit automatischem Werkzeugwechsel (NC, CNC etc.).

Ausführung

▪ Form A. Steilkegel mit Innenanzugsgewinde und Greifernut. Vorgewuchtet nach G 6,3 - 15.000 1/min


Hinweis

Anzugsbolzen, siehe Art.-Nr. 1021733 - 1021740.

Werkzeugbeschreibung:

HHW Kombifräserdorne ähnl. DIN 6358.

Für Fräser mit zylindrischer Bohrung und mit Quer- oder/und Längsnut nach DIN 138. Befestigung durch Fräseranzugschraube nach DIN 6367. Einsatzstahl, Funktionsflächen gehärtet und geschliffen. Kegelwinkeltoleranz nach AT 3. Rundlaufabweichung des Kegels zum Dorn $\leq 0,006$ mm. Lieferumfang: Mit Klemmschraube, Mitnehmerring und Passfeder.

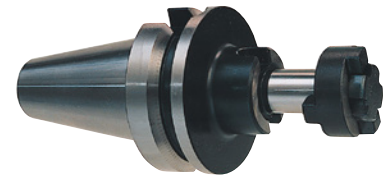

Technische Daten

Produktnummer	1021651 403
Werkzeugaufnahme	BT 50
Dorndurchmesser	22,0 mm
Auskraglänge	70,0 mm
Dornlänge	31,0 mm
Außendurchmesser	40,0 mm
Herstellerteilenummer	S.B50.0422.70
EAN Code	4024496062973
Statistische Warennummer	84661020



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com