

OZ-Spannzangenfutter nach ISO 12164 (DIN 69893)



ATORN

Anwendung

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in OZ-Spannzangen nach DIN 6388.

Ausführung


- Legierter Einsatzstahl, Zugfestigkeit im Kern min. 950 N/mm²
- Innere Kühlmittelzufuhr
- Einsatzgehärtet HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm
- Max.) Rundlaufgenauigkeit < 0,005 mm
- Kegelwinkel-Toleranzqualität < AT3 nach DIN 7187 und DIN 2080
- Mit Balluff-Chip-Bohrung
- Alle Funktionsflächen bearbeitet

Lieferung

1 Stück Spannzangenfutter HSK63 oder HSK100 (ISO 12164) OZ-Ausführung

Hinweis

Alte Norm DIN 69871 wurde durch ISO 12164 ersetzt.

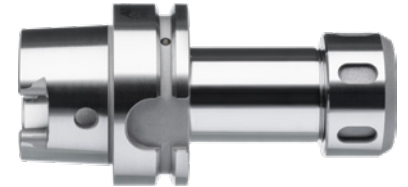

Technische Daten

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Produktnummer | 1021845 209 |
| Werkzeugaufnahme | HSK 63 |
| Spannzangen-Typ | OZ 415E |
| Spannbereich min./max. | 2-16 mm |
| Auskräglänge | 100 mm |
| Außendurchmesser | 43 mm |
| Freilänge bis zum Bund | 74 mm |
| Herstellerteilenummer | 22660580 |
| EAN Code | 4050293709957 |
| Statistische Warennummer | 84661020 |



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com