

Mitlaufender Zentrierkegel stumpfe Ausführung Kegelwinkel 60°



Anwendung


Zur Aufnahme von Hohlkörpern und Rohren zur Drehbearbeitung.

Ausführung

- Körperform Kegelstumpf
- Kegelwinkel 60°
- Zentrierkegel und Konusschaft sind ganz gehärtet und fein geschliffen

Vorteil

- wartungsfrei durch Dauerschmierung

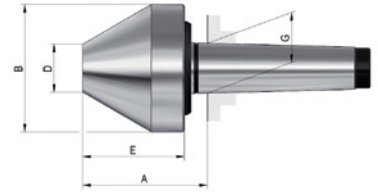

Technische Daten

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Produktnummer | 1024501 105 |
| Morsekegelgröße | MK 4 |
| Durchmesser Gehäuse | 80 mm |
| Spitzendurchmesser | 30 mm |
| Programmiermaß | 78,5 mm |
| Kegellänge | 64 mm |
| Aufnahmedurchmesser | 31,267 mm |
| Rundlauf toleranz | 0,008 mm |
| Werkstückgewicht max. | 400 kg |
| Herstellerteilenummer | 062014617-72-04 |
| EAN Code | 4019208067988 |
| Statistische Warennummer | 84662091 |

