


### Mitlaufende Zentrierspitze Slim Zentrierspitze mit kleinem Gehäusedurchmesser



#### Anwendung


Zur Aufnahme und Unterstützung von langen und austragenden Drehteilen mit Zentrierbohrung zur Unwuchtvermeidung und Stabilisierung.

#### Ausführung

- Spitzenwinkel 60°
- Fein- bis Schruppbearbeitung universaler Bauteile
- gehärtet und geschliffen
- Laufspitze ist auswechselbar

#### Vorteil

- besonders günstig bei beengten Verhältnissen auf der Drehmaschine
- Präzisionswälzlager sorgen für hohe Rundlaufgenauigkeit

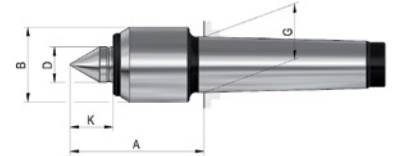

### Technische Daten

Produktnummer	<b>1024202 103</b>
Morsekegelgröße	MK 4
Programmiermaß	75,5 mm
Durchmesser Gehäuse	42 mm
Spitzendurchmesser max.	20 mm
Aufnahmedurchmesser	31,267 mm
Spitzenlänge	24,5 mm
Werkstückgewicht max.	800 kg
Rundlauftoleranz	0,005 mm
Drehzahl max.	6300 U/min
Herstellerteilenummer	5469
EAN Code	4019208000169
Statistische Warennummer	84662091

