

Schleif- und Kontrollschraubstock mit Gewindespindel

60

Anwendung


Zum lehrengenauen Bearbeiten von Werkstücken (Schleifen, Bohren, Fräsen, Messen) auf allen Präzisionsmaschinen.

Ausführung

- Mit Gewindespindel
- Oberfläche präzisionsgeschliffen

Vorteil

- Die winkelgenaue Ausführung ermöglicht die Werkstückbearbeitung von 4 Seiten

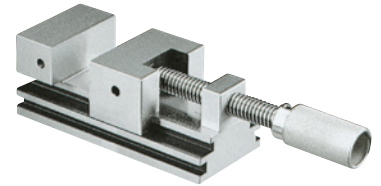

Technische Daten

Produktnummer	1027620 101
Spannweite 2 min./max.	0-35 mm
Grundkörperlänge	90 mm
Grundkörperbreite	60 mm
Höhe 2	50 mm
Backenhöhe	25 mm
Rechtwinkligkeitsabweichung	0,002 mm
Parallelitätstoleranz	0,002/100 mm
Prisma eingeschliffen waagrecht und senkrecht	Ja
Werkstoff	Werkzeugstahl
Ausführung	Gehärtet
Härte nach Rockwell, HRC	60 HRC
Gewicht	1,6 kg
Herstellerteilenummer	MODELL AS-60
EAN Code	4024496070503
Statistische Warennummer	82057000

