

DN 7,2 Druckluft-Standardkupplung selbstabstellend, aus Messing

ATORN

Anwendung


Zum Anschließen von Schläuchen an Druckluft-Werkzeuge und Druckluft-Maschinen.

Ausführung

- Dichtung öl-, benzin- und hitzebeständig
- Perbunan (NBR) Dichtung
- Feder aus V2A-Stahl
- Rollen aus Niro Stahl

Vorteil

- sofort dicht, somit kein Druckverlust
- kein Zurückschieben der Hülse beim Einkuppeln notwendig

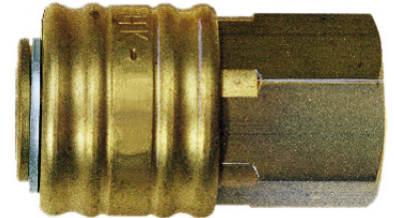

Technische Daten

Produktnummer	1075100 105
Typ	Mit Innengewinde
Anschlussgewinde	G 1/2 Zoll
Durchflussleistung	1500 l/min
Betriebsdruck max.	16 bar
Schlüsselweite	24 mm
Temperaturbeständigkeit min./max.	-20 bis +100 °C
Herstellerteilenummer	50540042
EAN Code	4050293168501
Statistische Warennummer	73079210



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com