



# SWG

## PRODUKTINFORMATION SOFTFLEXROHRVERBINDER

### Vorteile der SWG Softflexrohrverbinder

- Edelstahl sichert eine lange Lebensdauer
- Universell einsetzbar
- Hochflexibles Gewebe ist stark elastisch
- Optimale Dämpfung von Vibrations- und Torsionskräften
- Anschlüsse mit hoher Wandstärke
- Einfach anzuschweißen
- Temperatur- und Korrosionsbeständig
- Thermisch und dynamisch hochbelastbares Gewebe
- Interlock Innerliner für zusätzliche Stabilität und optimierte Abgasführung



31-x-20-x

### Die neue Generation – maximale Flexibilität!

SWG Automotive folgt dem Trend der Automobilhersteller und erweitert sein Sortiment um die neuen Edelstahl Softflexrohre mit Gestrick. Mit diesem Drahtgestrick und dem hochwertigen Interlock bieten die neuen SWG Softflexrohre maximale Flexibilität sowie Stabilität. Motorvibrationen bzw. -bewegungen können durch diese neue Generation noch wirkungsvoller entkoppelt werden.

SWG Automotive bietet mit dieser Sortiments Erweiterung nun die optimale Lösung bzw. Abdeckung im Bereich Flexrohre. Mit den Flex- bzw. Softflexrohren von SWG Automotive haben Sie jederzeit das richtige Flexrohr zur Hand.

Ein defektes Flexrohr sollte immer mit einem SWG-Flexrohr gleicher Generation ausgetauscht werden. Nur so kann die Grundabstimmung der kompletten Abgasanlage gewährleistet werden.

Austausch eines Flexrohr mit Gestrick gegen eines des gleichen Typs



Austausch eines Flexrohr mit Geflecht gegen eines des gleichen Typs



Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

SWG Schraubenwerk Gaisbach GmbH | Am Bahnhof 50 | 74638 Waldenburg | +49 7942 100-0 | info@swg.de | swg.de




# SWG

## PRODUKTINFORMATION SOFTFLEXROHRVERBINDER


### Ohne Anschlussrohr

Artikel-Nr.	Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser Gewebe (mm)	Länge (mm)
883 970 500 75	45	71	250
883 970 501 75	50	75	200
883 970 502 75	60	85	180
883 970 503 75	45,7	73	170
883 970 504 75	48,7	74	150
883 970 505 75	50,7	76	170

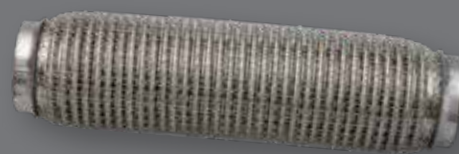

### Mit Anschlussrohr

Artikel-Nr.	Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser Gewebe (mm)	Länge Flexeteil (mm)	Gesamtlänge (mm)
883 970 506 75	42,7	73	170	290
883 970 507 75	45,7	73	170	290
883 970 508 75	48,7	74	150	290
883 970 509 75	50,7	76	170	290
883 970 510 75	52,7	76	170	290
883 970 511 75*	45	68	200	340
883 970 512 75*	50	71,5	200	340

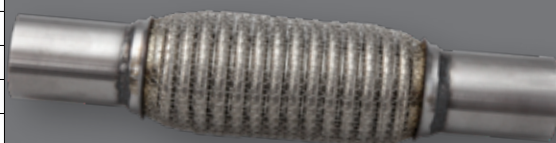

\* besitzen kein Interlock Innerliner

### Paket Softflexrohr Top 3

Artikel-Nr.	Beinhaltet	Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser Gewebe (mm)	Länge Flexeteil (mm)	Gesamtlänge (mm)
111 017 021 75	883 970 510 75	52,7	76	170	290
	883 970 511 75*	45	68	200	340
	883 970 512 75*	50	71,5	200	340

\* besitzen kein Interlock Innerliner



Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

SWG Schraubenwerk Gaisbach GmbH | Am Bahnhof 50 | 74638 Waldenburg | +49 7942 100-0 | info@swg.de | swg.de