

## DECKENNAGEL

Stahl, Verzinkt

### PRODUKTMERKMALE

- Einschlagstift am Dübelschaft
- Dübelschaft mit Lochscheibe und Spreizkeil
- Europäisch Technische Zulassung
- Feuerwiderstand R30, R60, R90 und R120

### ANWENDUNGSGEBIET

- Der Einsatz des Deckennagel beschränkt sich auf die Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton: Verankerung mit Europäischer Technischer Bewertung (ETA) im gerissenen Beton (Betonzugzone) und im ungerissenen Beton (Betondruckzone).
- Deshalb gilt für Befestigungen mit dem Deckennagel folgendes:
- der Dübel darf, mit Europäischer Technischer Bewertung (ETA), in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach EN 206-1:2000-12 verwendet werden
- der Deckennagel darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden
- geeignet für Verankerungen unter vorwiegend ruhender (z. B. Eigengewicht, Einrichtungen, Lagerstoffe) oder quasi-ruhender (z. B. Fassade, Geländer) Belastung
- einsetzbar für die Befestigung von leichten Deckenbekleidungen und Unterdecken, Metallprofilen, Lochbändern, Noniusabhängern, Holzleisten, Holzlatten, Kanthölzern, etc.


### ANLEITUNG

- Durchsteckmontage
- Bohrloch senkrecht zur Betonoberfläche erstellen
- Bohrlochreinigung durch Ausblasen oder Aussaugen, oder
- Bei Erreichen der Bohrlochtiefe den Bohrer bei eingeschalteter Bohrmaschine herausziehen. Um das Bohrmehl im Bohrloch zu reduzieren, diesen Schritt am Bohrlochgrund beginnend mindestens dreimal wiederholen (Lüften des Bohrlochs)
- Deckennagel bis Anbauteilkontakt einsetzen
- Den hervorstehenden Stift einschlagen
- Die Montage ist gemäß der ETA durchzuführen!



## BESCHREIBUNG

- Hohe Lastaufnahme in gerissenem und ungerissenem Beton
- Kleiner Bohrdurchmesser und geringe Verankerungstiefe
- Feuerwiderstandsklasse R120

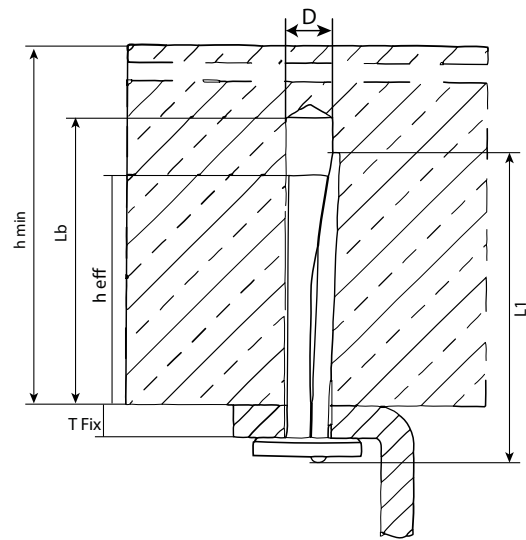

Art.-Nr.	Nenn Durchmesser	Nennlänge	Bohrlochdurchmesser	Bohrlochtiefe min.	Verankerungstiefe (h nom)	Befestigungshöhe max. (t fix)	Inhalt	Verpackungstyp
90500603510	6 mm	40 mm	6 mm	40 mm	32 mm	5 mm	100 Stück	Karton
90500603519	6 mm	40 mm	6 mm	40 mm	32 mm	5 mm	100 Stück	Karton
90500606510	6 mm	70 mm	6 mm	40 mm	32 mm	35 mm	100 Stück	Karton
90500606519	6 mm	70 mm	6 mm	40 mm	32 mm	35 mm	100 Stück	Karton