

ER-Spannzangenfutter mit Mini-Mutter nach ISO 12164 (DIN 69893); Schlanke Ausführung



ATORN

Anwendung

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in ER-Spannzangen nach DIN 6499.

Ausführung


- Legierter Einsatzstahl, Zugfestigkeit im Kern min. 950 N/mm²
- Innere Kühlmittelzufuhr
- Einsatzgehärtet HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50), Härtetiefe 0,8 mm ± 0,2 mm
- Kegelwinkel-Toleranzqualität < AT3 nach DIN 7187 und DIN 2080
- Mit Balluff-Chip-Bohrung
- Alle Funktionsflächen bearbeitet

Lieferung

1 Stück Spannzangenfutter HSK63 (ISO 12164) ER-Mini Ausführung

Hinweis

Alte Norm DIN 69871 wurde durch ISO 12164 ersetzt.

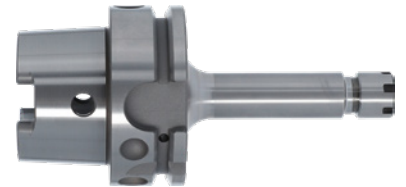

Technische Daten

| | |
|--------------------------|---------------|
| Produktnummer | 1021845 206 |
| Werkzeugaufnahme | HSK 63 |
| Spannzangen-Typ | ER 25 |
| Spannbereich 2 min./max. | 1-16 mm |
| Auskräglänge | 100 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Herstellerteilenummer | 22660603 |
| EAN Code | 4050293710182 |
| Statistische Warennummer | 84661020 |



Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG

Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com