

Schleif- und Kontrollschraubstock mit Gewindespindel

Anwendung


Zum lehringenauen Bearbeiten von Werkstücken (Schleifen, Bohren, Fräsen, Messen) auf allen Präzisionsmaschinen.

Ausführung

- Mit Gewindespindel
- Oberfläche präzisionsgeschliffen

Vorteil

- Die winkelgenaue Ausführung ermöglicht die Werkstückbearbeitung von 4 Seiten

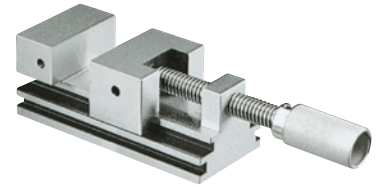

Technische Daten

Produktnummer	1027620 102
Spannweite 2 min./max.	0-80 mm
Grundkörperlänge	160 mm
Grundkörperbreite	70 mm
Höhe 2	62 mm
Backenhöhe	30 mm
Rechtwinkligkeitsabweichung	0,002 mm
Parallelitätstoleranz	0,002/100 mm
Prisma eingeschliffen waagrecht und senkrecht	Ja
Werkstoff	Werkzeugstahl
Ausführung	Gehärtet
Härte nach Rockwell, HRC	60 HRC
Gewicht	4,3 kg
Herstellerteilenummer	MODELL AS-70
EAN Code	4024496070510
Statistische Warennummer	82057000

