


### Fasenfräser, verstellbar für Fräswendeplatten SD...




#### Anwendung

Zum Fasen, Entgraten und Senken bis zur vollen Schneidkantenlänge. Zum Planfräsen, Profilmutenfräsen, Taschenfräsen und zum zirkularen Anfasen größerer Senkungen bei allen Winkellagen von 0° bis 90° sowie zum Schrägeintauchen einsetzbar.

#### Ausführung

- Winkelverstellbereich stufenlos 0° bis 90°
- Stabiler Aufbau ermöglicht kürzeste Bearbeitungszeiten durch hohe Schnittwerte
- Für genormte Wendeschneidplatten SD... 09T3
- Alle vier Schneidkanten verwendbar
- Vorwärts und rückwärts Anfasen durch Freistellung zweier Wendepaltenkanten
- Skala tiefengraviert für extralange Lebensdauer
- Zylinderschaft mit Mitnahmefläche nach DIN 1835 B
- Sonderwerkzeuge, aufwendige 5-Achs-Programmierung oder zusätzliches Aufspannen von Sinus- oder Winkeltisch entfallen
- Aus hochwertigem Vergütungsstahl

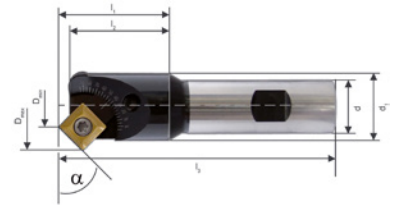

### Technische Daten

Produktnummer	1017530 201
Schaftdurchmesser	16 mm
Faswinkel min./max.	0-90 Grad
Durchmesser bei 10 Grad min./max.	5-26 mm
Durchmesser bei 45 Grad min./max.	14-27 mm
Durchmesser bei 80 Grad min./max.	20-24 mm
Länge	89 mm
Anzahl Schneiden	1 STK
Geeignet für Wendeschneidplatten	SD.. 0903..
Herstellerteilenummer	W1.16
EAN Code	4024496043231
Statistische Warennummer	82077090

